



# **WORKER N°1 FLUID**



**Die Fließestrichmaschine mit  
modernster Technik**

# Vorsprung durch intelligente Technik

## Die **WORKER N° 1 FLUID** auf einen Blick:



*Der 3-Zylinder-Dieselmotor hat 31,5 kW. Der aufgeräumte Motorraum garantiert geringe Wartungskosten.*

### Hochwertige Karosserie

Die **WORKER N° 1 FLUID** ist mit einer Edelstahlhaube und Edelstahlaufbauten ausgestattet. Alle übrigen Aufbauten sind mit hochwertigen Lacken versiegelt, die kaum Angriffsflächen für Verschmutzungen bieten und so eine lange Lebensdauer garantieren.

### Sicherheitssystem

Beim Öffnen der Schutzgitter werden Förder- und Mischschnecken sofort abgeschaltet.

### Sonderausstattungen


Auf Wunsch sind Rüttler, Hochdruckreiniger, Trockenlaufschutz und 4-Kanal-Funkfernbedienung erhältlich.



*Hier können Baustellenmischungen jeglicher Konsistenz je nach Bedarf hergestellt und vor Ort gemischt werden.*



Durch die ergonomische Haubenkonstruktion wird die Luftführung so gesteuert, dass der Motor von vorne mit Frischluft ansaugt. Die Abluft strömt nach oben, weg vom Bediener der Maschine.

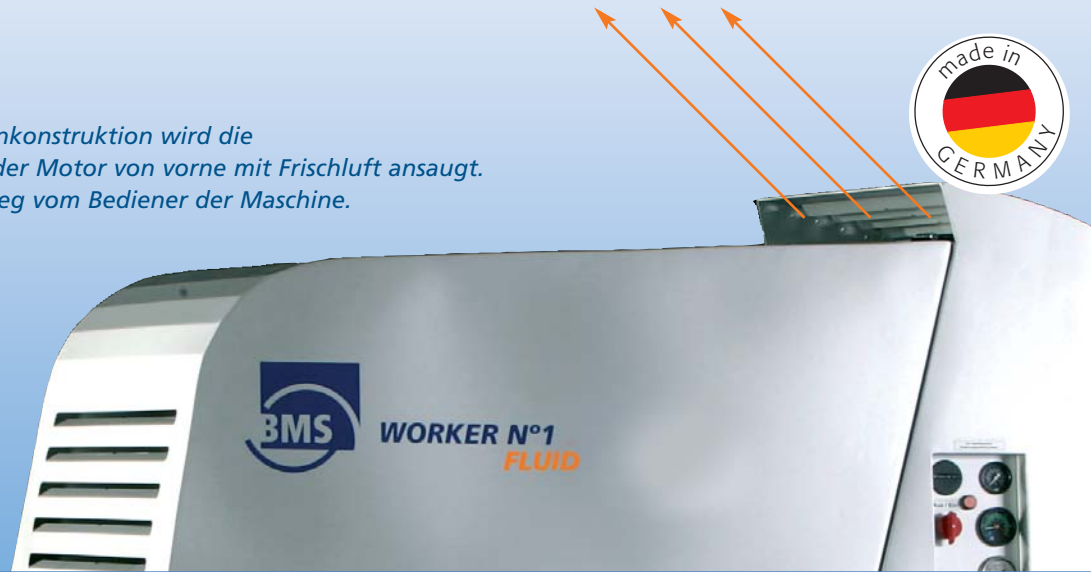

### Sicher auf der Straße

Robustes AL-KO-Fahrwerk mit mechanischer Auflaufbremse und EU-Zulassung. Mit 80 km/h oder auf Wunsch 100 km/h-Zulassung. Mit Kugelkopf-Zugvorrichtung oder DIN-Zugöse.

### Nummernschild-Vorrichtung

Das Nummernschild und die Beleuchtungseinheit – wahlweise mit 12 oder 24 Volt – sind bei der Standardmaschine fest an der Heckklappe montiert und TÜV abgenommen. Das schützt vor Diebstahl, Verlust oder Verwechslung.



Von allen Seiten bequem durch Fahrmischer mit Material zu befüllen.



Das gemischte Material wird zum Pumpen in den Pumpbehälter gekippt und mit der Förderschnecke transportiert.



Die Bedienelemente sind übersichtlich angeordnet.



## Gut sortiertes Ersatzteillager

Nutzen Sie unser umfangreiches Lagerprogramm im Bereich Ersatzteile und Zubehör. Als Partner aller großen Baumaschinenlieferanten verfügen wir über ein gut sortiertes Sortiment – von Verschleißteilen bis zu Getriebe- und Motorenteilen. Zahlreiche Ersatzteile aus eigener Fertigung garantieren Ihnen eine schnelle Lieferung.

## BMS ist in der Baubranche zu Hause

Der Name Bau-Maschinen-Service AG hält, was er verspricht. Denn hinter dem Namen steht ein Team, das die Baubranche aus eigener Erfahrung kennt. Wir wissen genau, welche Bedingungen vor Ort herrschen. Was von einem Spezialisten für Estrich-, Misch- und Förderanlagen wie BMS gefordert wird.

Es kommt auf Qualität, Zuverlässigkeit und Terminalsicherheit an, damit Aufträge zur absoluten Zufriedenheit des Kunden ausgeführt werden können!



*Blick in die Fertigungshalle von BMS*



## Service, Service, Service...

Das flächendeckende Servicenetz ermöglicht kurze Reaktionszeiten. Sie profitieren von schnell und sorgfältig ausgeführten Reparaturen sowie regelmäßigen Wartungen.

# WORKER N°1 FLUID

Die WORKER N° 1 FLUID zeichnet sich durch hohen Leistungsstandard, modernste Technik, Sicherheit und Anwenderfreundlichkeit aus. Langjährige Erfahrung und kompetentes Entwicklungswissen der Mitarbeiter sind Garant für höchste Standards in Konstruktion und Fertigung. Die Fließstrichmaschine besticht im rauen Baustellenklima durch Qualität, Langlebigkeit und Funktionalität – damit Bauabläufe reibungslos funktionieren.



**Für die Neuanschaffung einer WORKER N° 1 FLUID sprechen viele Gründe:**

- Beste Materialien und höchste Qualitätsmaßstäbe
- Hiesiges Entwicklungswissen
- Langjährige Erfahrung der Mitarbeiter
- Höchste Standards in der Fertigung
- Keine Kompromisse in Sachen Sicherheit



## Technische Daten **WORKER N° 1 FLUID**

	Standard	Beschicker
Antrieb:	3 Zylinder Deutz Diesel-Motor mit 31,5 kw Leistung	3 Zylinder Deutz Diesel-Motor mit 31,5 kw Leistung
Hydraulikpumpe:	Load Sensing System/ Lastabhängiges Hydrauliksystem	Load Sensing System/ Lastabhängiges Hydrauliksystem
Schneckenpumpe Typ:	BMS 15	BMS 15
Drehrichtung Förderschnecke:	Rechts-/ linkslauf	Rechts-/ linkslauf
Förderleistung:	bis 15 m <sup>3</sup> / Std.	bis 15 m <sup>3</sup> / Std.
Fördergeschwindigkeit:	hydraulisch, stufenlos einstellbarer Antrieb	hydraulisch, stufenlos einstellbarer Antrieb
Förderweite:	> 200 m	> 200 m
Förderhöhe:	> 30 Stockwerke	> 30 Stockwerke
Größe Förderbehälter:	400 Liter	
Größe Mischbehälter:		350 Liter
Gewicht:	1.470 kg	1.620 kg
Fahrwerk:	AI-KO	AI-KO
	Service/Werkstatt: Telefon 0 52 42.96 46 17	
	Ersatzteillager: Telefon 0 52 42.96 46 15	



**Bau-Maschinen-Service AG**  
 Daimlerstraße 10  
 33378 Rheda-Wiedenbrück  
 Telefon 0 52 42.96 46 0  
 Telefax 0 52 42.96 46 29  
 e-mail: [info@bmsbaumaschinen.de](mailto:info@bmsbaumaschinen.de)  
[www.bmsbaumaschinen.de](http://www.bmsbaumaschinen.de)

Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die Haftung für Irrtum und Druckfehler wird ausgeschlossen.



[www.bmsbaumaschinen.de](http://www.bmsbaumaschinen.de)