


BMS ALPHA E32 VARIO. **REGELBAR IN 4 STUFEN.**

Die elektrisch betriebene Estrichmaschine lässt sich flexibel auf die Baustellenbedürfnisse anpassen. Sie ist in 4 Stufen regelbar: 25A – 32A – 45A – 63A.

Die alpha E32 Vario ist für Estrichleger interessant, die auf Baustellen von „Klein“ bis „Groß“ arbeiten. Das Besondere ist, dass sich die Maschine sogar mit bis zu 63 Ampere bestromen lässt. Vorteil: Sobald ein 63 Ampere-Stecker auf der Baustelle vorhanden ist, kann die Leistung soweit hoch gedreht werden, dass deutlich längere Schlauchlängen als bei einer herkömmlichen alpha E32 Ampere-Maschine realisierbar sind. Weil auf kleineren Baustellen der Stromkasten trotz 32 Ampere häufig lediglich mit 25 Ampere abgesichert ist, hat BMS die Elektromaschine so konstruiert, dass sie bereits bei 25 Ampere Eingangsstrom läuft. Ein weiteres Plus der E32 Vario.

Durch den Einsatz eines Frequenzumrichters ist der Elektromotor besonders effizient. Durch die 4-stufige Regeltechnik lässt sich die Maschine flexibler auf Baustellen einsetzen, ganz gleich welcher Baustellenstrom vorhanden ist.

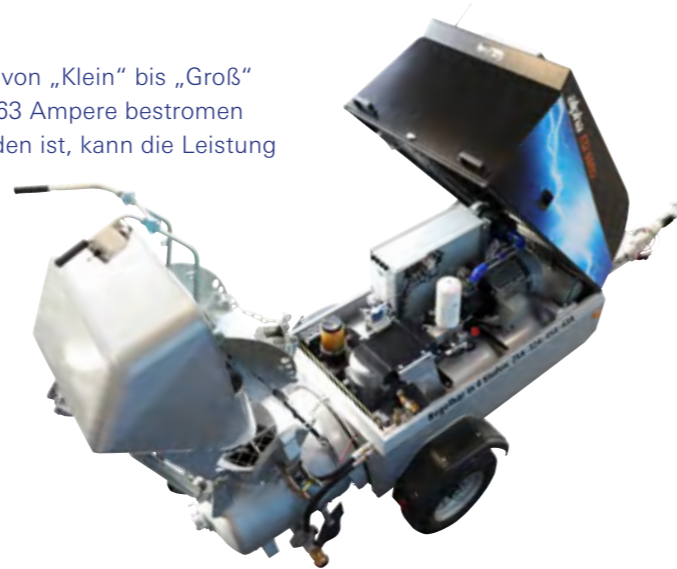

HÖCHSTE QUALITÄT. **MODERNSTE TECHNIK.**

- ✓ Sicherheitsabschaltung am Domsieb
- ✓ Automatische 2 bar Abschaltung
- ✓ Mischkessel aus eigener Produktion
- ✓ Wertbeständige langlebige Haube aus rostfreiem Edelstahl
- ✓ Höchste Rostresistenz des Rahmens und des Kessels durch KTL-Beschichtung
- ✓ inkl. Kabelhalter und 30 m Elektrokabel
- ✓ Stabile Kotflügel als Ablagefläche
- ✓ Abschließbare Werkzeugkiste
- ✓ Integrierter Arbeitsscheinwerfer
- ✓ Höhenverstellbare Anhängervorrichtung
- ✓ Stabiles Fahrwerk mit mechanischer Auflaufbremse und zentraler Höhenverstellung
- ✓ Einstellbare Mischzeitautomatik



Leistung in 4 Stufen regelbar



Kabelhalter zum einfachen Aufrollen des Zuleitungskabels.



Die leistungsstarke Verdichereinheit

ERHÄLTlich
IN AUSFÜHRUNG



✓
STANDARD



✓
BESCHICKER



✓
BESCHICKER / SCHRAPPER

TECHNISCHE DATEN

	STANDARD	BESCHICKER	BESCHICKER / SCHRAPPER
max. Förderdruck	bis 8 bar	bis 8 bar	bis 8 bar
Förderentfernung*	bis 140 m	bis 140 m	bis 140 m
Speicherbehälter	580 L	580 L	580 L
Kompressor	bis 3 m ³ / min	bis 3 m ³ / min	bis 3 m ³ / min
Antriebsmotor	bis 20 kW / 5,5 kW	bis 20 kW / 5,5 kW	bis 20 kW / 5,5 kW
Fahrwerk/Achse	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg
Gewicht (ausstattungsabhängig)	1.780 kg	1.920 kg	1.990 kg
Länge	4.620 mm	4.830 mm	4.830 mm
Breite	1.555 mm	1.555 mm	1.555 mm
Höhe	1.585 mm	2.360 mm	2.700 mm
Befüllhöhe	920 mm	450 mm	450 mm
max. Korngröße	16 mm	16 mm	16 mm
Druckstutzen	VT 70	VT 70	VT 70
Volumen Beschicker	–	310 Liter	310 Liter

* Alle Angaben sind Erfahrungswerte und materialabhängig.
Änderungen in Konstruktion und Ausführung sowie Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten.

BMS ALPHA E32 VARIO



PLUSPUNKTE. **ZUSATZAUSTATTUNGEN.**

- + Siloaufbau und Silosteuerung
- + Longlife Bleche (8 mm stark)
- + Hochfeste Panzerbleche (10 mm stark)
- + Stahl- oder Kunststoff-Klöpferböden
- + 100 km/h Zulassung
- + Air-Strahlpistole/Reinigungspistole
- + Arbeitsscheinwerfer 108 Watt LED
- + Kundenbeschriftung/Sonderlackierung
- + Ersatzradhalter
- + Verschleißschiene
- + Trichteraufsatz Styropor
- + Kranösen
- + Heckplane

