



TITAN. NEU. LIEGEND.

Das vollautomatische Estrichsystem



TITAN^{FL}

Mehr Effizienz. Mehr Qualität. Mehr Wirtschaftlichkeit.

- + Hochwertige Verarbeitung mit vielen Edelstahl-Komponenten.
- + Solide gebaut – Qualität Made in Germany.
- + Computergesteuertes vollautomatisches Wiegen, Mischen und Fördern in gleichbleibender Qualität.
- + Einfach zu bedienen, in der Praxis bewährt.
- + Kostenersparnis durch geringere Rüstzeiten, Material- und Personalkosten.
- + Große Werbewirkung mit individueller Lackierung und Beschriftung.
- + Investition amortisiert sich in kurzer Zeit.

MAXIMALE FUNKTIONALITÄT. HOHE EFFIZIENZ.



Schlauchtrommeln für
Brauchwasser, Druckluft
und Hochdruckreiniger



Wasserzentrifugalpumpe mit
Edelstahlschaufelrad, Leistung bis
760 l/min, bis 6 bar. Aluminium-
Wassertank, 860 Liter Volumen



Heizmatte für
Zusatzmittelbehälter



Powerpack (Edelstahl-Haube) von außen betankbar
DEUTZ Antriebsmotor, Leistung 55,4 kW




Steuerungs-
technik



1. Achse als Seitenlift, 2. + 3. Achse Zwangsgelenk



Fernbedienung
mit Display

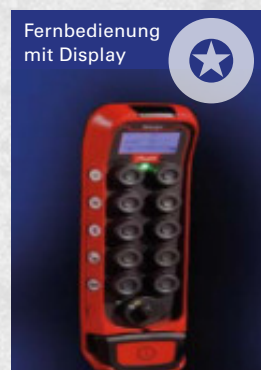

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

ESTRICHSYSTEM LIEGEND FÜR FLIESSESTRICH

SEHR LANGLEBIG.



Durchflusssensor für exakte Dosierung von Zusatzmitteln



BMS CONNECT
Maschinendaten und Baustelleneinsätze online abrufbar, z. B. verarbeitete Mengen



Garderobe für Reinigungszubehör



Staufach mit verstellbaren Trennblechen (Edelstahl)



Drehklappe Mischbehälter DN 300, Antrieb außerhalb des Schmutzbereiches



Edelstahlmischbehälter, Volumen = 460 Liter, einfache Reinigung, Klappen kompl. zu öffnen
Edelstahlförderbehälter, Volumen = 500 Liter

TECHNISCHE DATEN TITAN FL

- DEUTZ Antriebsmotor Leistung 55,4 kW
- Muldengrößen:
28 m³ oder 32 m³
- Länge 11.400 mm x
Breite 2.550 mm x
Höhe 4.000 mm
(32 m³-Mulde)
- Gewicht 12.500 kg
(ausstattungsabhängig)
- Förderschnecke 7515
oder 2L8
- Fördermenge bis zu
12 m³/h
- Kraftstofftank 300 L

Viele weitere technische Konfigurationen und Individualisierungen möglich, z.B. Edelstahl Werkzeugkisten mit ausziehbarer Schublade, geteilte Bindemittelkammer, Rückfahrkamera, Zweiter Wassertank (insgesamt 1.720 Liter)



HOCHWERTIG AUSGESTATTET

Solide gebaut – Qualität Made in Germany



AUSSTATTUNGSMERKMALE

- Doppelwandige Aluminiummulde, gewichts- und volumenoptimiert
- Schieberverdeck elektrisch mit Funkfernbedienung
- Druckluftspeicher 60 Liter, wird gespeist durch Zugfahrzeug
- Arbeitsscheinwerfer 120 W
- Powerpack Rahmen KTL beschichtet
- Edelstahl Schlauchtrommel für bis 100 Meter Förderschlauch
- Mischbehälter mit großem Hydraulikmotor, Leistung bis zu 12 kW
- Menge wird erfasst über 4 Wägezellen
- Binderschnecken DN 200
- Aluminium-Wassertank, Volumen 860 Liter

TITAN^{FL}

