


## ALPHA Z3. НОВЫЙ ДИЗАЙН – НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

Новый дизайн, новые технологии, улучшенные эксплуатационные характеристики и более высокие стандарты безопасности. Одной из наиболее инновационных деталей пневмонагнетателя alpha Z3 является запатентованная система охлаждения, высокие характеристики которой обеспечивают два вентилятора с гидроприводами. Также, пневмонагнетатель оснащен мощным (36,5 кВт) и высокопроизводительным 3-цилиндровым двигателем Deutz. Компрессор был специально разработан компанией BMS для этой машины. Пневмонагнетатели alpha Z3 – это машины самого высокого качества, сделанные в Германии. Они идеально подходят для повседневной эксплуатации на строительных площадках.

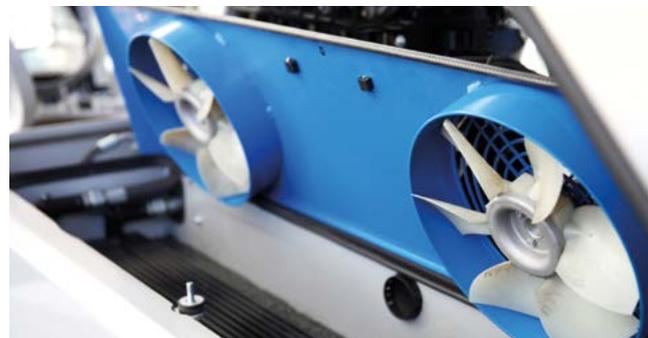

Зпатентованная система охлаждения

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	СТАНДАРТНЫЙ	С ЗАГРУЗОЧНЫМ КОВШОМ	С ЗАГРУЗОЧНЫМ КОВШОМ / СКРЕПЕРОМ
Максимальное давление подачи	8,5 бар	8,5 бар	8,5 бар
Расстояние подачи*	200 м	200 м	200 м
Высота подачи*	30 этажей	30 этажей	30 этажей
Компрессор	BMS > 5м <sup>3</sup> /мин	BMS > 5м <sup>3</sup> /мин	BMS > 5м <sup>3</sup> /мин
Двигатель	Deutz D2011 L03 36,5 кВт	Deutz D2011 L03 36,5 кВт	Deutz D2011 L03 36,5 кВт
Шасси/ось	1.900 кг	1.900 кг	2.500 кг
Вес (зависит от оснащения)	1.600 кг	1.900 кг	2.150 кг
Длина	4.500 мм	4.970 мм	4.970 мм
Ширина	1.500 мм	1.560 мм	1.560 мм
Высота	1.710 мм	2.250 мм	2.250 мм
Высота наполнения	920 мм	450 мм	450 мм
Максимальная крупность зерна	16 мм	16 мм	16 мм
Нагнетательный патрубок	VT 70	VT 70	VT 70
Объем загрузочного ковша	–	310 л	310 л
Объем топливного бака	60 литров	60 литров	60 литров

\* Все данные указаны с учетом опыта эксплуатации. Точные данные зависят от используемого материала. Возможны изменения конструкции или внешнего вида; допускаются ошибки или опечатки.


Поворотная защитная решетка



Защитная решетка во внутреннем пространстве



Легкая замена ремня емкости для смешивания



ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ



СТАНДАРТНАЯ

## ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ. НЕПОВТОРИМЫЙ КОМФОРТ

- ✓ Аварийный выключатель на верхней решетке
- ✓ Автоматическое выключение при снижении давления до 2 бар
- ✓ Легкая замена ремня емкости для смешивания
- ✓ Емкость для смешивания собственного производства
- ✓ Устойчивая крышка из высококачественной нержавеющей
- ✓ Рама с покрытием, нанесенным методом электрофореза, которое устойчиво к появлению ржавчины
- ✓ Простая дозаправка; заливная горловина бака расположена снаружи
- ✓ Устойчивые решетки для накопления отходов
- ✓ Закрывающийся ящик для инструментов
- ✓ Встроенное рабочее освещение
- ✓ Регулируемая высота тягово-сцепного устройства ржавчины
- ✓ Устойчивые шасси с механическими инерционными тормозами и центральной регулировкой высоты
- ✓ Стандартные оси 1,9 т и 2,5 т
- ✓ Уровень звуковой мощности соответствует стандарту 2000/14/EG
- ✓ Прочная износостойкая броня



ЗАГРУЗОЧНЫМ КОВШОМ



ЗАГРУЗОЧНЫМ КОВШОМ / СКРЕПЕРОМ

## BMS ALPHA Z3

### БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ



- + Регулировка времени перемешивания
- + Долговечная броня (толщина 8мм)
- + Прочные износостойкие защитные листы (толщина 10 мм)
- + Две кассеты фильтра из оцинкованной стали для системы охлаждения; имеют магнитное основание и крышку
- + Допустимая скорость передвижения 100 км/ч
- + Распылитель/пистолет для чистки
- + Специальное лакокрасочное покрытие
- + Нанесение товарного знака клиента
- + Крюк с проушиной
- + Брезентовый чехол

